


COUPE-BOULONS À AXE DÉPORTÉ BRAS FORGÉS

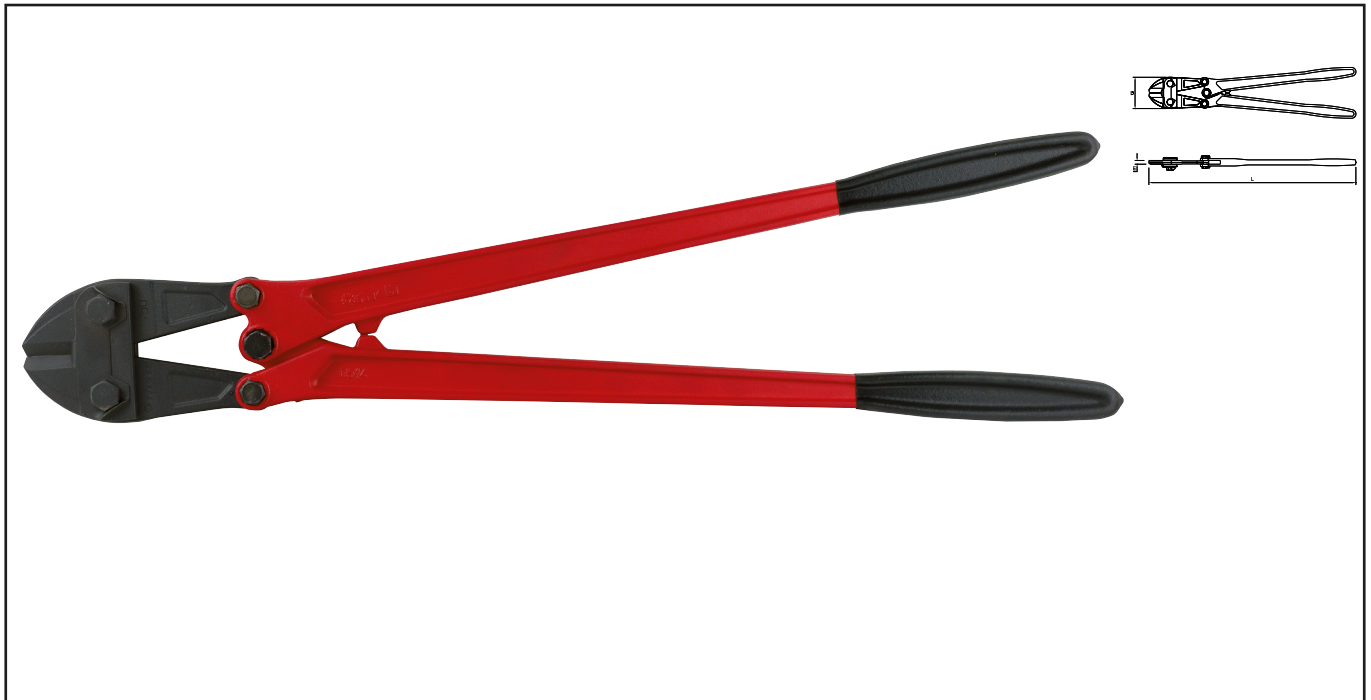

Réf.: **0514050610**

Caractéristiques

ROBUSTESSE : Inécrasables, résistants aux conditions extrêmes des chantiers, résistants aux torsions accidentelles : redressage possible. **LÉGÈRETÉ** : conception des bras en I pour une résistance optimale, et un poids inférieur à un coupe-boulons classique. Grip anti-glisse et anti-froid. **LAMES FORGÉES ET TREMPÉES** : indéformables, grande durée de vie (dureté : 45 HRC). Géométrie exclusive (axe décentré sur l'extérieur) pour une plus grande ouverture. Butoir pour calage de la pièce avec tôle de protection. Coupe axiale. Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.



Données Produits

L mm	Épais- seur mm / Thickness mm	E mm	B mm	Maxi- mum of cutting capacity 80 daN/ mm2	Capacité de coupe maxi 140 daN/ mm2 / Maximum of cutting capacity 140 daN/ mm2	 g	G	Ref.		Code EAN	
450	115	28	8	69	Ø 8 mm	Ø 6 mm	1670	G30	0514050610	1	3303800403017
600	145	33	10	85	Ø 10 mm	Ø 7 mm	2460	G30	0514060610	1	3303800403024
750	185	38.5	11	100	Ø 12 mm	Ø 9 mm	4115	G30	0514070610	1	3303800403031
900	210	42	13	110	Ø 14 mm	Ø 10 mm	5515	G30	0514080610	1	3303800403048



NOVALIA SAS

2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro